


Схема подключений аппаратно-технологического комплекса CBS

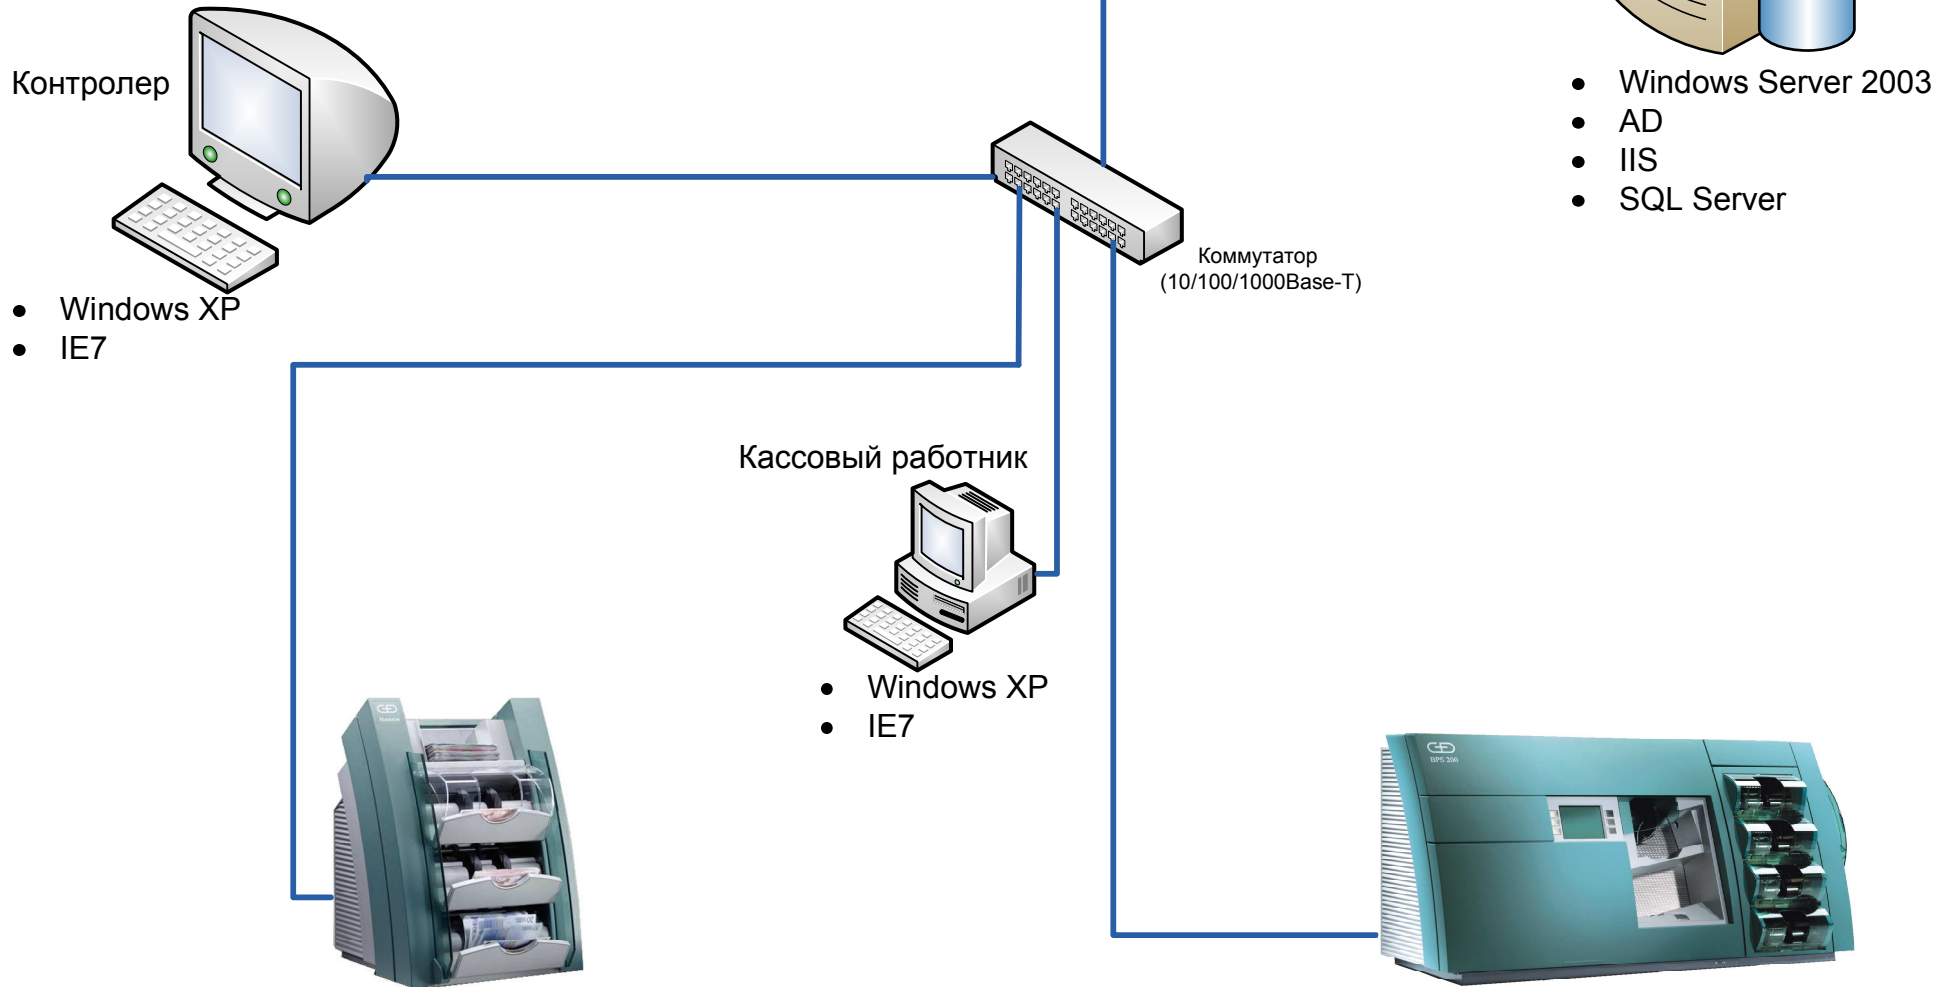

Системные требования к аппаратной части АТК CBS

Сервер

| | |
|-------------|---|
| PC | PC 2.8 GHz и более |
| RAM | 2 GB |
| Harddisk | 2 x 120 GB or more (SATA rather) |
| Redundancy | RAID 1 (для тестовой конфигурации не обязателен) |
| Tape Drive | Да (для тестовой конфигурации не обязательно) |
| Network | 1 x PCI 10/100 Network Interface Card |
| Манипулятор | Манипулятор мышь |
| Monitor | 17" TFT |
| UPS | UPS APC BACK ES 550VA (BE550-RS) |
| OS | Windows Server 2003 R2 SP2 (рекомендуется) или Windows XP Professional Service Pack 3 |
| Software | <ol style="list-style-type: none">1. Active Directory (имеется на установочном диске)2. IIS с компонентами по умолчанию плюс служба FTP (имеется на установочном диске)3. Internet Explorer 7*4. обвязка grmc.msi (не обязательно, используется для удобства работы с AD)*5. Север баз данных MS SQL Server 2005 Express*6. Среда SQL Server Management Studio Express*7. Microsoft .NET Framework 2.0*8. Microsoft .NET Framework language pack (rus)* <p>* - бесплатно доступно на сайте Microsoft</p> |

Рабочая станция

| | |
|-------------------------|---|
| PC | PC 2.8 GHz и более |
| RAM | 1 GB |
| Harddisk | 1 x 40 GB |
| Network | PCI 10/100 Network Interface Card |
| Манипулятор | Манипулятор мышь |
| UPS | UPS APC BACK ES 550VA (BE550-RS) |
| Monitor | 17" TFT |
| OS | Windows XP Professional Service Pack 3 |
| Software | Microsoft Internet Explorer 7 (бесплатно доступно на сайте Microsoft) |
| Считыватель штрих-кодов | Например, Symbol LS1203 |

Сетевое оборудование

| | |
|--|---|
| Сетевой коммутатор (с 16 портами 10/100/1000Base-T) | 1 шт. |
| Патчкорды: (длина зависит от месторасположения на объекте) | Кол-во зависит от кол-ва используемых сортировщиков |
| Принтер , например HP LaserJet | 1 шт. |